Nylonseil Verlauf in Wintergartenbeschattung Varanda

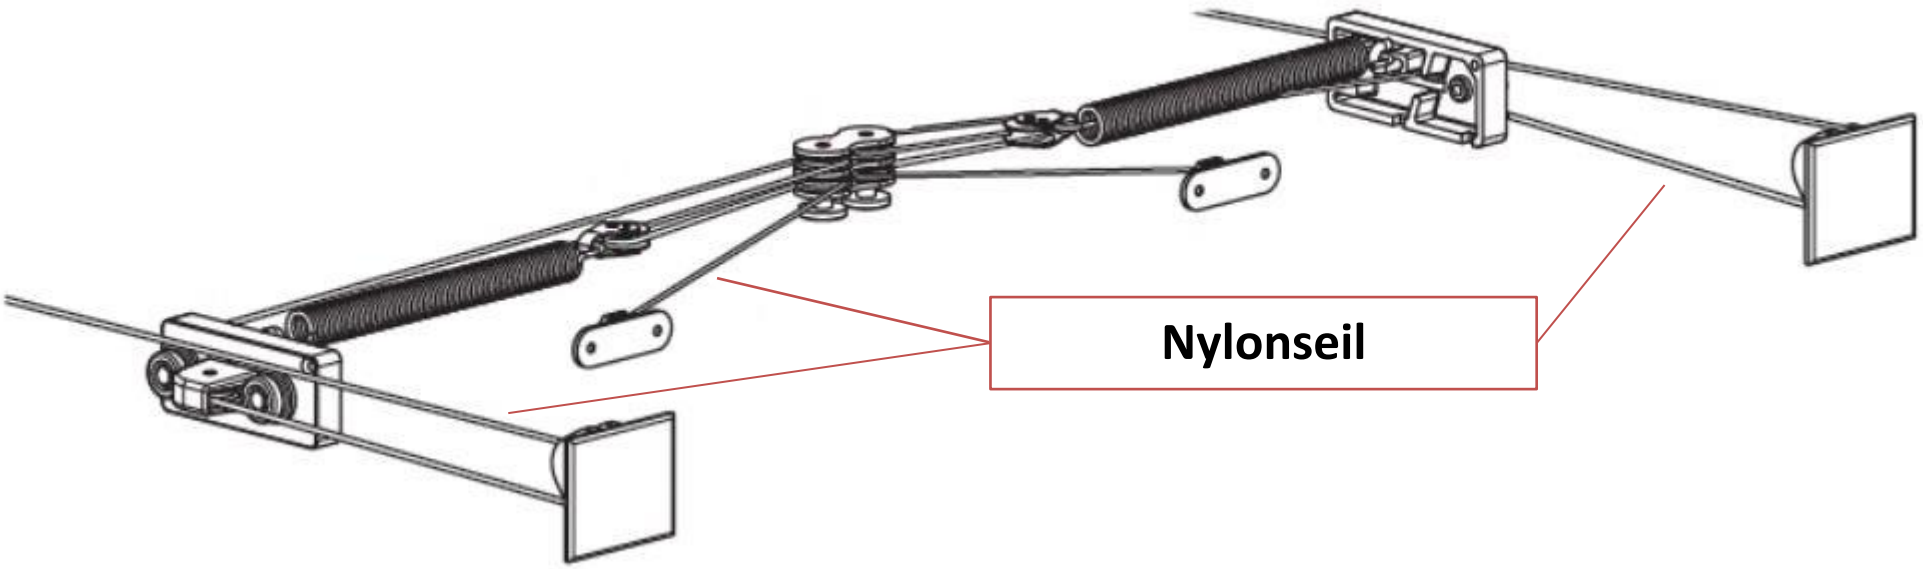

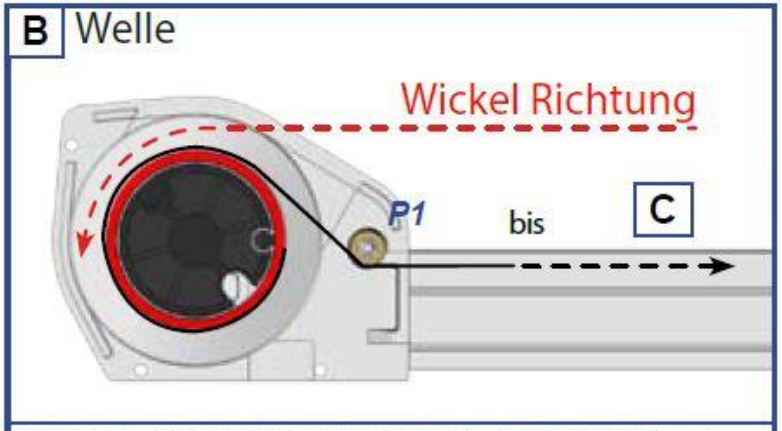

Achtung auf die Wickelrichtung, führen Sie 3 wiklungen des Nylonseiles um die Tuchwelle und Scheibensatz. Führen Sie das Nylonseil unter die Doppelrolle P1 durch und Führung es bis zur Umlenkrolle C.

Achtung beim Führen von B nach C zu gewährleisten, daß das Nylonseil sich nicht verwickelt , da es nach langem Gebrauch Störungen verursachen.

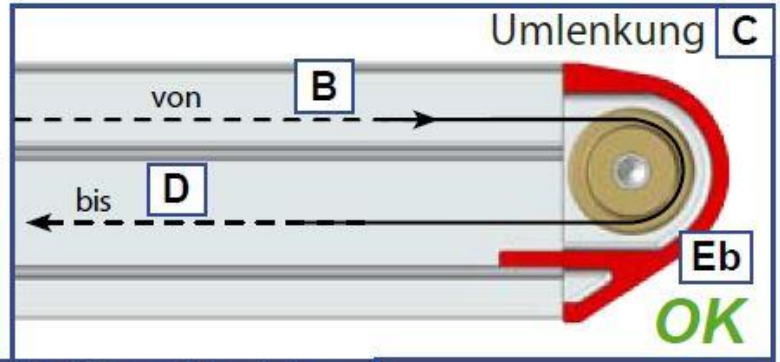

Führen Sie anschliessend das Nylonseil durch das Profil, an die Umlenkrolle und wieder durch das Profil, bis zu dem Frontprofil.
Achtung: die Abdeckung des Frontprofil wird nach dem Spannen des Nylonseil durchgeführt.

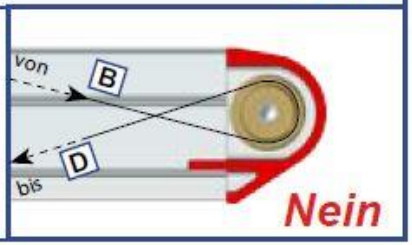

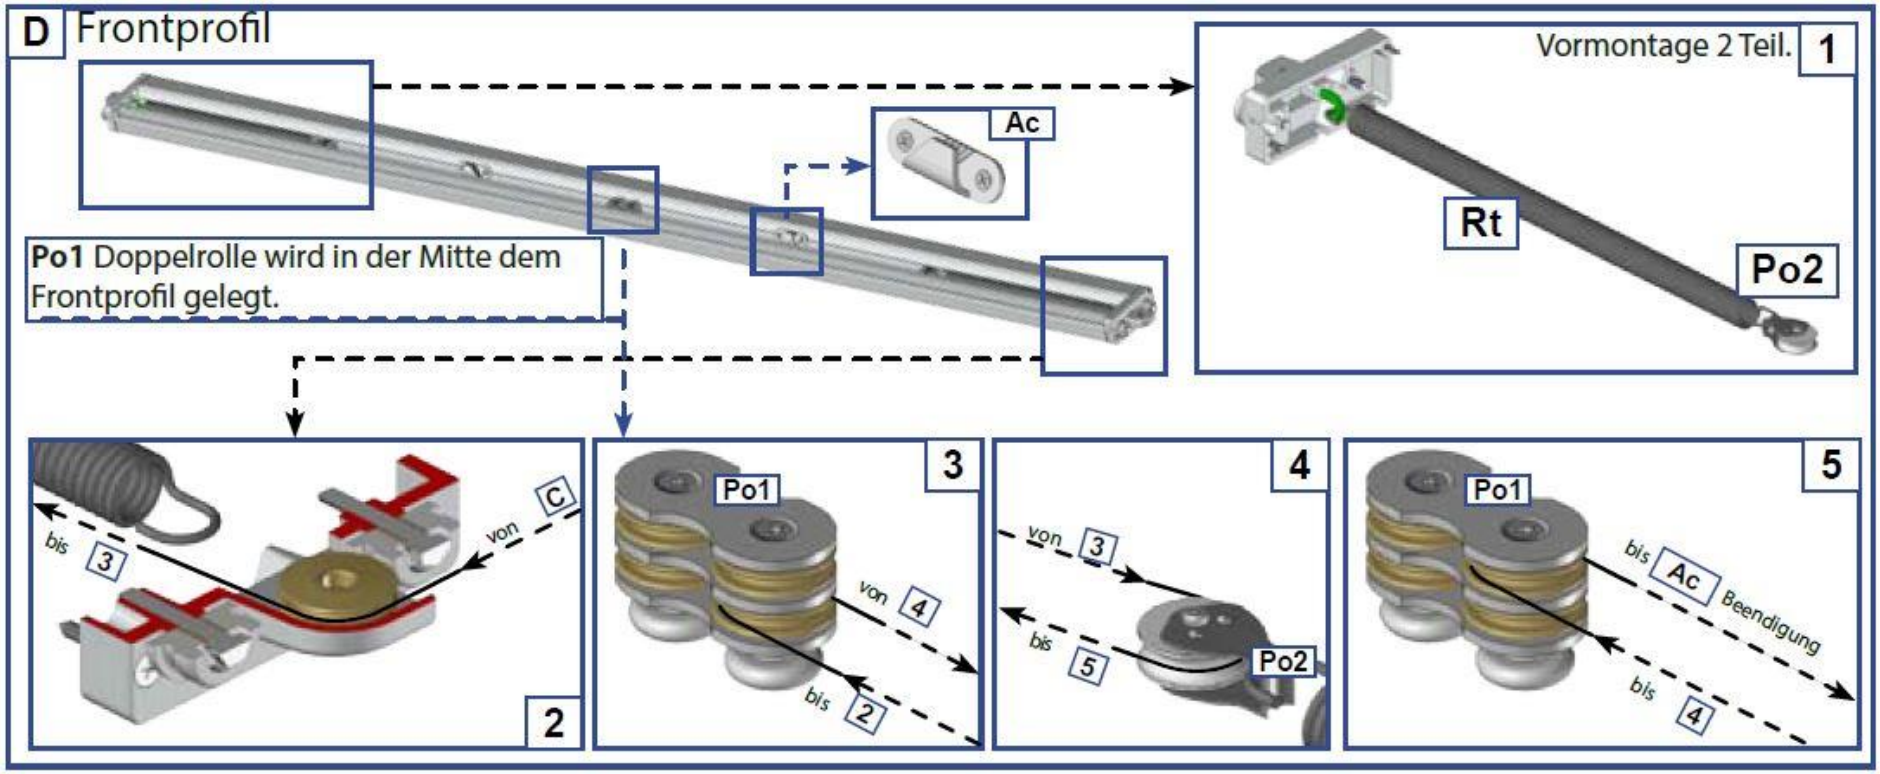
D Frontprofil
Ac
Po1 Doppelrolle wird in der Mitte dem Frontprofil gelegt.
Vormontage 2 Teil.
1
Rt
Po2
bis
3
von
C
2
Po1
3
von
4
bis
2
4
von
3
bis
5
Po2
5
Po1
bis
Ac
Beendigung
bis
4